

HCP 4226

シティコンクリートポンプ車の救世主
コンパクトでスムーズな現場への搬出入

FFH システム採用



北欧製 WELDOX 社製超高張力鋼板使用

▲最大吐出圧
111.8bar (ロッド側)
※230Φ コンクリートシリンダー

▲最大吐出量
114m³/h (理論値)
※230Φ コンクリートシリンダー

▲油圧スイングタイプ
アウトリガー採用により
抜群の安定性


CONCRETE PUMPS

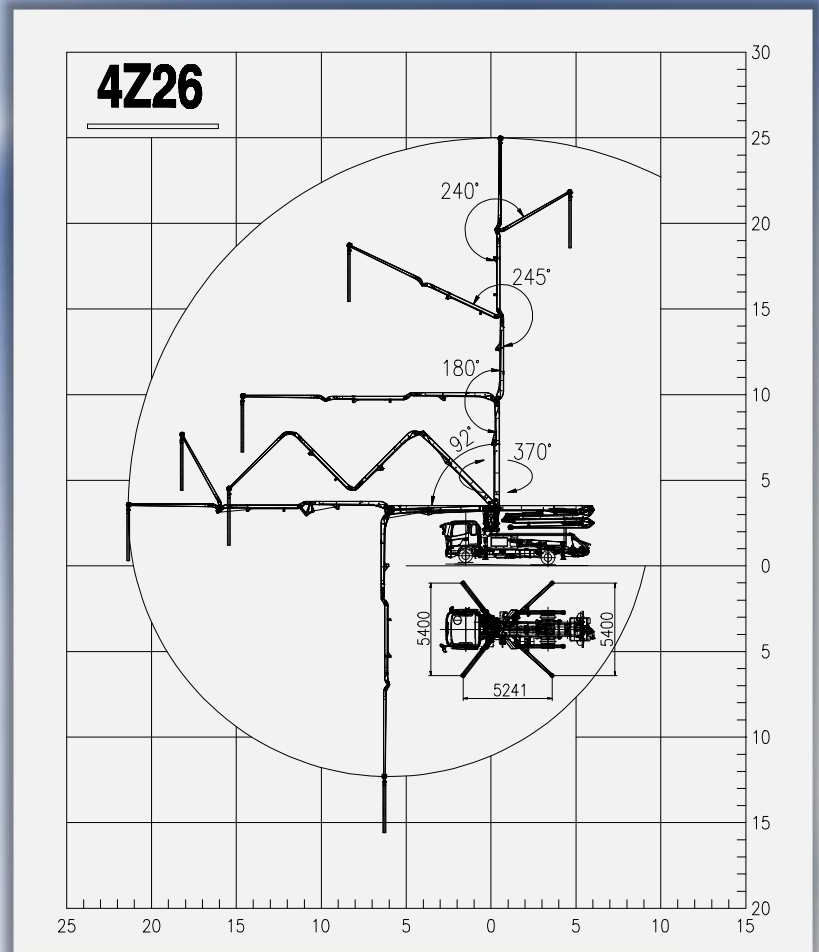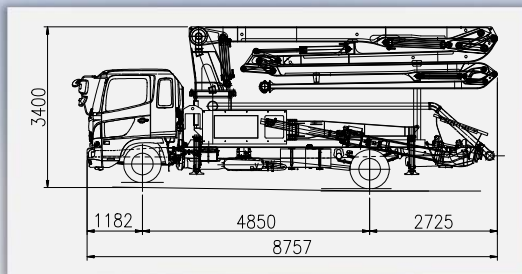

HCP 4Z26 (JAPAN)	
ブームスペック	
最大地上高	25.2m
最大長さ	21.2m
総合スペック	
デリバリーパイプサイズ (ID)	125mm
旋回角度 (限定)	370°
エンドホース長さ	4m
エンドホース内径	125mm
アウトリガー (前) 油圧式	5.4m
アウトリガー (後) 油圧式	5.4m

ポンプスペック		
吐出量	Rod 側	114 m³/hr
	★Piston 側	71 m³/hr
吐出圧 (option) ★ブーム使用不可	Rod 側	69.⁵bar
	★Piston 側	111.⁸bar
コンクリートシリンダー (内径)		230mm
コンクリートシリンダーストローク		1,400mm
1分当たりの ストローク数	Rod 側	32.⁷⁴No/min
	Piston 側	20.³⁴No/min
ホッパー容量		600L
ボリュームコントロール		Zero to full
油圧システム		FFH
油圧回路圧力		350bar
デリバリーシリンダーサイズ (ID)		110mm
ロッドサイズ		63mm
水タンク		300L
水ポンプ圧力 (洗浄用)		20bar

主要パーツ

Rexroth Bosch Group

HYDAC **WELDOX**® HIGH STRENGTH STEEL

HAWE HYDRAULICS

DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL



赤城産業 株式会社

前橋市前橋市鳥羽町 8-6
 電 話 : 027-252-6685
 メール : info@akagi-cp.com
 WEB : akagi-cp.com

電 話



メール



WEB

