

HCP 4237

抜群の安定性・使いやすい4段屈折ブーム
FFHシステム採用





▲410ps エンジン

▲WELDOX 社製超高
張力鋼板使用で安心
のブーム強度

▲リーズナブルな
ランニングコスト



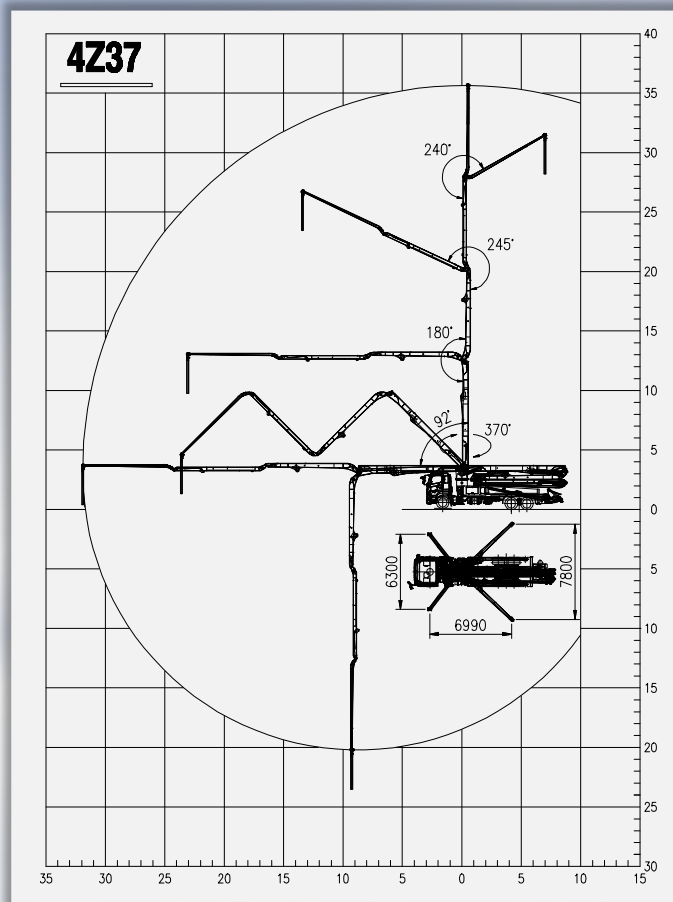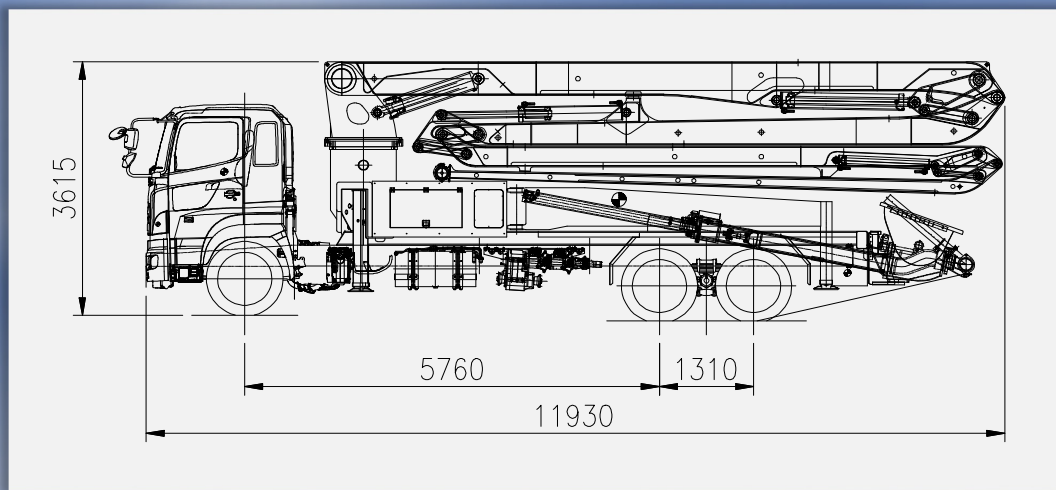

HCP 4Z37	
ブームスペック	
ブームタイプ	4 段屈折
	Z 型ブーム
最大地上高	36. 2m
最大水平距離	32. 2m
エンドホース長	4m
ブームパイプ径	125mm (5")
旋回範囲	370°
アウトリガー	
フロントアウトリガー張り出し	6, 300mm
リアアウトリガー張り出し	7, 800mm
ポンプスペック	
最大吐出量	150 m³/h
コンクリートシリンダー	Φ230 × 2100mm
1 分当たりのストローク数	27
最大吐出圧	72bar (ロッド側)
ホッパー容量	600L
S-Valve	Φ230 × Φ180
Main pump	A4VG125 × 2

主要パーツ

Rexroth
Bosch Group

HAWE
HYDRAULICS

DOMEX®
HIGH STRENGTH STEEL

HYDAC

WELDOX®
HIGH STRENGTH STEEL

HETRONIC



赤城産業 株式会社

前橋市前橋市鳥羽町 8-6

電話：027-252-6685

メール：info@akagi-cp.com

WEB：akagi-cp.com

電話



メール



WEB

